



# PRZEKRÓJ TYPOWY

km roboczy 0+000 - 0+014

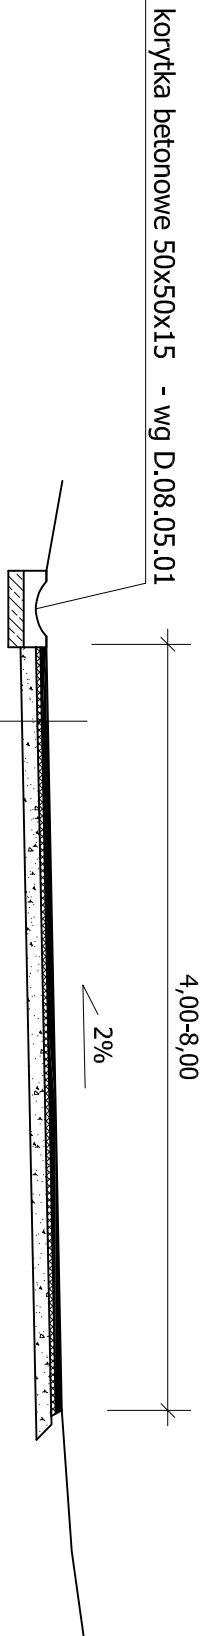

4cm	warstwa ścieralna z AC 11 S	- wg D.05.03.05a
3cm	warstwa wyrównawcza z AC 11 W	- wg D.05.03.05b
10cm	górna warstwa podbudowy z tłucznia	- wg D.04.04.02

km roboczy 0+014 - 0+036

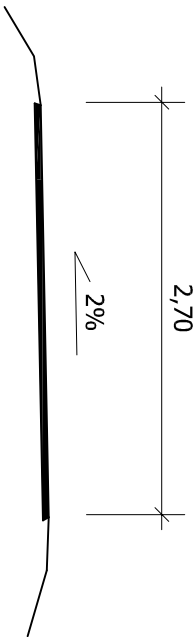

4cm warstwa ścieralna z AC 11 S - wg D.05.03.05a

Obiekt:	Remont drogi gminnej - ulicy Na Skarpie w Świnnej	
Inwestor:	Gmina Świnna	
Tytuł opracowania:	REMONT DROGI GMINNEJ	
Projektował:	inż. Urszula Tomasił upr. nr 97/88 B-B	
Rysunek:	PRZEKRÓJ TYPOWY	Skala 1:50 Data: sierpień 2011r.