


PRZEKRÓJ TYPOWY

km roboczy 0+000 - 0+140

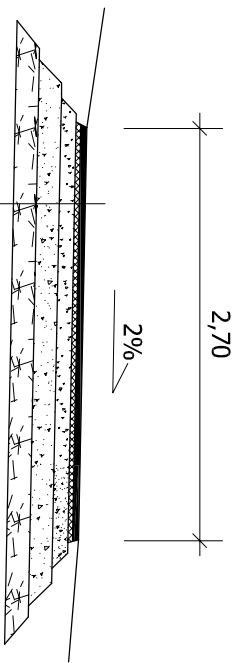

4cm	warstwa ściernalna z AC 11 S	- wg D.05.03.05a
4cm	warstwa wiążąca z AC 11 W	- wg D.05.03.05b
10cm	górna warstwa podbudowy z tłucznia	- wg D.04.04.02
15cm	dolna warstwa podbudowy z tłucznia	- wg D.04.04.02
15cm	warstwa odcinająca z pospółki	- wg D.04.02.01

Obiekt:	Remont drogi gminnej - ulicy Przy Stoku w Świnnej	
Inwestor:	Gmina Świnna	
Tytuł opracowania:	REMONT DROGI GMINNEJ	
Projektował:	inż. Urszula Tomasił upr. nr 97/88 B-B	
Rysunek:	PRZEKRÓJ TYPOWY	
	Skala 1:50	Data: sierpień 2011r.