


PRZEKRÓJ TYPOWY

km 0+100 - 0+580

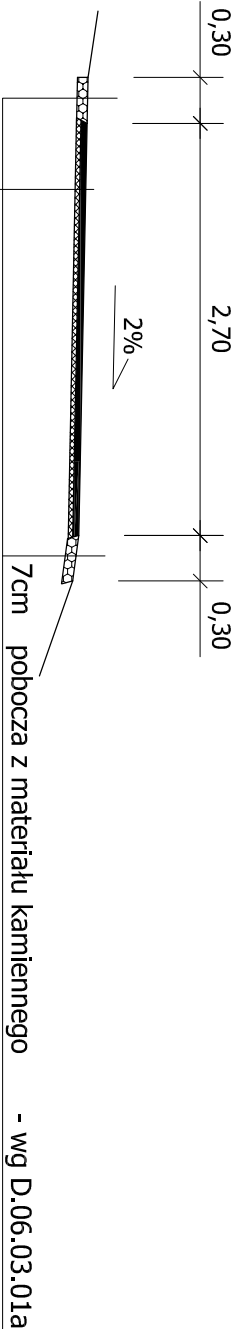

4cm	warstwa ścieralna z AC 11 S	- wg D.05.03.05a
3cm	warstwa wiążąca z AC 16 W	- wg D.05.03.05b

km 0+580 - 0+635 i boczna w lewo 120mb



5cm	warstwa ścieralna z AC 11 S	- wg D.05.03.05a
10cm	górna warstwa podbudowy z tłucznia	- wg D.04.04.02

Obiekt:	Remont drogi gminnej - ulicy Świerkowej w Pewli Małej		
Inwestor:	Gmina Świnna		
Tytuł opracowania:	REMONT DROGI GMINNEJ		
Projektował:	inż. Urszula Tomasił upr. nr 97/88 B-B		
Rysunek:	PRZEKRÓJ TYPOWY		Skala 1:50
			Data: sierpień 2011r.