


PRZEKRÓJ TYPOWY

km 0+000 - 0+130

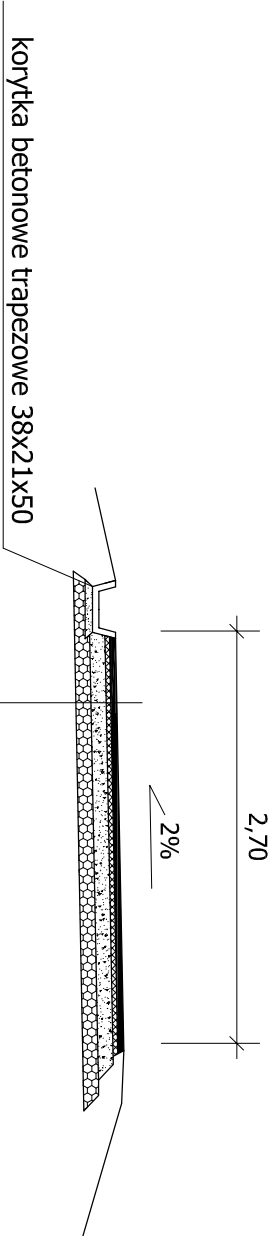

korytka betonowe trapezowe 38x21x50		
na podsypce cem.-pask.		
- wg D.08.05.01		
4cm	warstwa ściernalna z AC 11 S	- wg D.05.03.05a
3cm	warstwa wiążąca z AC 16 W	- wg D.05.03.05b
10cm	górna warstwa podbudowy z tłucznia	- wg D.04.04.02
10cm	dolna warstwa podbudowy z tłucznia	- wg D.04.04.02

Obiekt:	Remont drogi gminnej - ulicy Granicznej w Trzebinii	
Inwestor:	Gmina Świnna	
Tytuł opracowania:	REMONT DROGI GMINNEJ	
Projektował:	inż. Urszula Tomasił upr. nr 97/88 B-B	
Rysunek:	PRZEKRÓJ TYPOWY	
	Skala 1:50	Data: sierpień 2011r.