



# PRZEKRÓJ TYPOWY

km roboczy 0+160 - 0+306

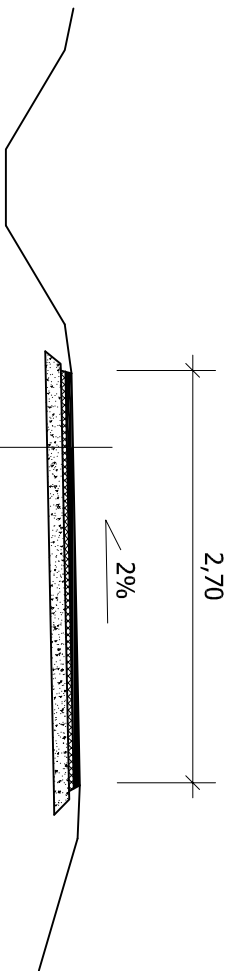

4cm	warstwa ścierna z AC 11 S	- wg D.05.03.05a
3cm	warstwa wiążąca z AC 11 W	- wg D.05.03.05b
10cm	górna warstwa podbudowy z tłucznia	- wg D.04.04.02

km roboczy 0+306 - 0+376

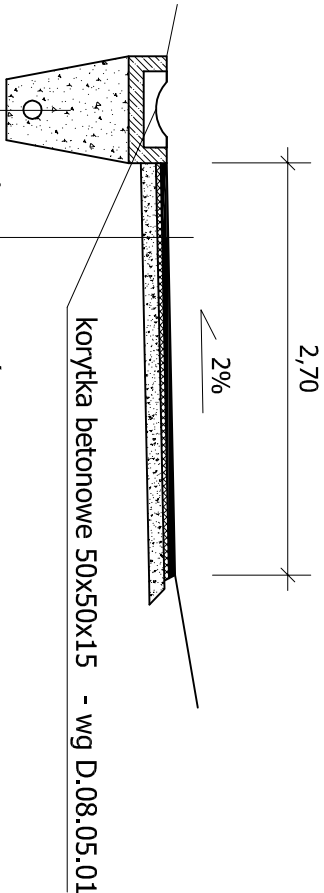

4cm	warstwa ścierna z AC 11 S	- wg D.05.03.05a
3cm	warstwa wyrównawcza z AC 11 W	- wg D.05.03.05b
10cm	górna warstwa podbudowy z tłucznia	- wg D.04.04.02

sączek z rur PVC  $\phi$ 120 - wg D.03.03.01

Obiekt:	Remont drogi gminnej - ulicy Wypoczynkowej w Trzebinii
Inwestor:	Gmina Świnna
Tytuł opracowania:	REMONT DROGI GMINNEJ
Projektował:	inż. Urszula Tomasił upr. nr 97/88 B-B
Rysunek:	PRZEKRÓJ TYPOWY
	Skala 1:50 Data: sierpień 2011r.