


PRZEKRÓJ TYPOWY

km 0+900 - 1+100

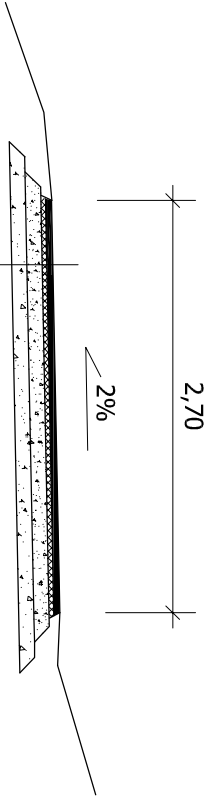

4cm	warstwa ścierna z AC 11 S	- wg D.05.03.05a
3cm	warstwa wiążąca z AC 16 W	- wg D.05.03.05b
10cm	górna warstwa podbudowy z tłucznia	- wg D.04.04.02
10cm	dolna warstwa podbudowy z tłucznia	- wg D.04.04.02

Obiekt:	Remont drogi gminnej - ulicy Za Groń w Przyłękowie		
Inwestor:	Gmina Świnna		
Tytuł opracowania:	REMONT DROGI GMINNEJ		
Projektował:	inż. Urszula Tomasił upr. nr 97/88 B-B		
Rysunek:	PRZEKRÓJ TYPOWY		Skala 1:50
			Data: sierpień 2011r.