


PRZEKRÓJ TYPOWY

km 0+092 - 0+145

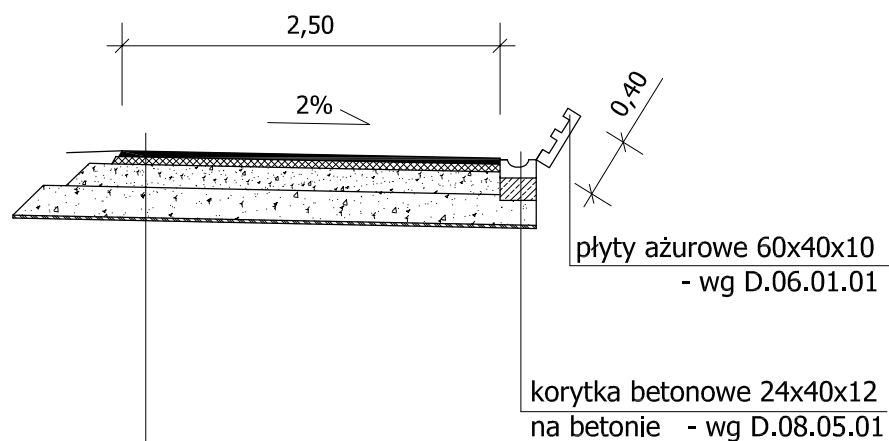

4cm	warstwa ścieralna wg WT-1 i WT-2 z 2014r.	- wg D.05.03.05a
5cm	warstwa wiążąca wg WT-1 i WT-2 z 2014r.	- wg D.05.03.05b
15cm	podbudowa zasadnicza z kruszywa 0/31,5	- wg D.04.04.02b
20cm	podbudowa pomocnicza z kruszywa 0/63	- wg D.04.04.02a
	geowłóknina	- wg D.02.03.01c

Obiekt:	Ul. Pogodna w km 0+092-0+145 w Przyłękowie	
Inwestor:	Gmina Świnna	
Temat opracowania:	ODBUDOWA UL. POGODNEJ W KM 0+092-0+145 W PRZYŁĘKOWIE (powódź 2014)	
Projektował:	inż. Urszula Tomasik upr. nr 97/88 B-B	
Rysunek:	PRZEKRÓJ TYPOWY	Skala 1:50
		Data: marzec 2017r.